

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ WILLSON

ПОЛИРОЛЬ НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА «Body Glass Guard»

Специалистами компании Willson была разработана уникальная полироль для кузова автомобиля на основе жидкого стекла. Её структура принципиально отличается от обычных восковых и полимерных покрытий. Эффект от использования данного состава сохраняется **в течение 1 года!**



Придает непревзойденный блеск и сияние

Состав скрывает мелкие царапины за счет пленки в 2 раза большей по толщине по сравнению с обычными полиролями и придает всему кузову яркий и насыщенный блеск.



Предотвращает сильные загрязнения

Обладает антистатическим эффектом и предотвращает появление пятен на кузове автомобиля. Любые загрязнения без труда удаляются при мойке шампунем.



Превосходный водоотталкивающий эффект более чем на 6 месяцев.

Во время дождя на поверхности образуются сферические капли, которые беспрепятственно стекают с кузова и не образуют пятен.



Защита от мелких царапин

Защищает кузов за счет твердого и прочного покрытия.

Прочная пленка на длительное время защищает кузов Вашего автомобиля от мелких царапин, в том числе при использовании механических моек, а также сохраняет первоначальную яркость и блеск лакокрасочного покрытия.

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ПОЛИРОЛИ «BODY GLASS GUARD»



1) Состав наносится на кузов и закрепляется на поверхности лакокрасочного покрытия

Наносится без труда как жидкая полироль!



2) Состав кристаллизуется за счет действия катализатора и влаги

Процесс кристаллизации протекает около 2 часов.



3) Формирование твердого защитного покрытия


Преобразуется в твердую прозрачную пленку в течение 1 недели.



Защитное покрытие



Водоотталкивающее покрытие

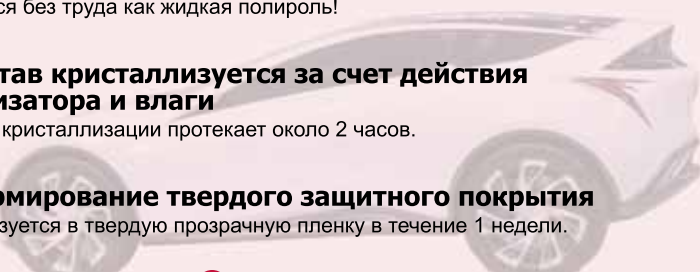

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ «BODY GLASS GUARD»

Шаг -1

При температуре выше 10°C
наносите в тени



выше
+10°C

При температуре ниже 10°C
можно наносить на солнце



ниже
+10°C

Шаг -2



Обязательно наносите состав по частям.

Площадь, на которую одновременно наносится состав, соответствует капоту легкового автомобиля.

На большие поверхности (крыша и боковые части автомобиля) полироль наносится по частям.



1 Капот



2 Крыша



3 Багажник



4 Левый борт

5 Правый борт

Шаг -3

После частичного высыхания состава располировать прилагаемой тканью. Время высыхания может варьироваться от температуры:

Лето t 20-35°C	Весна-Осень t 10-20°C	Зима t ниже 10°C
время высыхания	время высыхания	время высыхания
5~10 минут	10~20 минут	20~30 минут

Смешивание жидкостей



Смешайте полностью всё количество жидкостей А и В, закройте пробку и хорошо взболтайте.

Шаг -1



Нанесите средство на губку и тщательно разотрите по поверхности.

Шаг -2



После частичного высыхания располируйте желтым полотенцем.

Шаг -3



Окончательно разотрите поверхность полировочной салфеткой зеленого цвета.